DAL 27 OTTOBRE 2011

CI SONO SEMPRE MOVIMAN UFI TUO NEGOZIO BRICOMAN

NUOVI ARTICOLI IN ASSORTIMENTO E OLTRE 50 STRAORDINARI PREZZI STOCK!



PIU' PROFESSIONALE, MENO CARO

Idrosanitaria, Elettricità, Ferramenta, Vernici, Piastrelle, Legnami, Edilizia





STUFA AL QUARZO INFRAROSSI WS 69

Dotata di 2 due regolazioni di potenza 400/800W, ventilazione forzata, interruttore di sicurezza antiribaltamento, griglia di protezione frontale, parabola riflettente in acciaio cromato, maniglia integrata 29270



G2 STUFA AL QUARZO VENTILATA WS 15 Dotata di 2 resistenze al quarzo, due regolazioni di potenza

500/1000W, ventilazione forzata, interruttore di sicurezza antiribaltamento, griglia frontale di protezione, parabola riflettente in acciaio cromato, maniglia integrata, avvogicavo



STUFA A CARBONIO A COLONNA S 252 Dotata di due resistenze al carbonio, due regolazioni di potenza 500/1000W. funzione di oscillazione

destra-sinistra, interruttore di sicurezza antiribaltamento 29280

MAI.



TERMOVENTILATORE DA BAGNO WS 447

Dotato di termostato regolabile, commutatore a 4 posizioni: spento, ventola aria fredda, solo 1000/2000W, spia luminosa di funzionamento, maniglia integrata, IP21 grado di protezione, goccia verticale 29273



C€

19₉₀€

TERMOVENTILATORE **OSCILLANTE WS 312** Dotato di termostato regolabile, funzione oscillante destra-sinistra, commutatore a 4 posizioni: spento, ventola aria fredda. solo 1000/2000W, spia luminosa **29**₉₀€

TERMOVENTILATORE **CERAMICA A PARETE WS 444**

Dotato di resistenza in ceramica, temperatura regolabile, telecomando, funzione oscillante della griglia, funzionamento a 4 posizioni: spento ventola aria fredda, solo 1000/2000W, dispositivo antisurriscaldamento, installazione murale, display luminoso, timer 7,5 h 29278

TERMOVENTILATORE CERAMICA A COLONNA WS 240

Dotato di resistenza in ceramica, funzione oscillante destra-sinistra, funzionamento a 4 posizioni: spento, ventola aria fredda. solo 1000/2000W, interruttore di sicurezza antiribaltamento, spia luminosa di funzionamento

QUANTITA' LIMITATE



selezioni: 0/ventilazione/1000/2000W, timer 7h30', interruttore 0/I, led luminosi permettono di

visualizzare ogni funzione, fornito in kit per installazione






Superficie riscaldata 40 mq, consumo max 1,07 kg/h, pressione di esercizio 0,7 bar, accensione piezoelettrica, alimentazione elettrica 220/240 V, ventilazione 300 mc/h, sistema di controllo funzionamento mediante termocoppia e termostato sovratemperatura, peso 5 kg

299₀₀€ Scalda 1315 mc Consumo max 3,78 kg/h C€ REMINGTON **GENERATORE** DI ARIA CALDA A GAS REM53 46 KW

Superficie riscaldata 40 mq, consumo max 3,78 kg/h, pressione di esercizio 1,5 bar, accensione piezoelettrica, alimentazione elettrica 220/240 V. ventilazione 1450 mc/h, sistema di controllo funzionamento mediante termocoppia e termostato sovratemperatura, peso 12,4 kg 29295

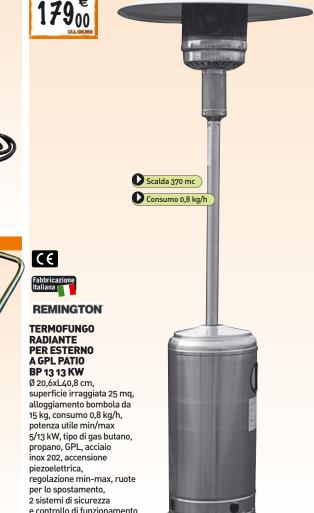



GENERATORE DI ARIA CALDA A GASOLIO DIRETTO REMO8 10 KW In lamiera alluminata, superficie riscaldata 52 mg, consumo max 0,86 kg/h, capacità serbatoio 15 lt, accensione a lama calda ignitor, alimentazione elettrica 220/240 V, autonomia 15 h, ventilazione 280 mc/h, peso 17 kg 29292

399₀₀€ Scalda 570 mc Consumo max 1,7 kg/h REMINGTON

GENERATORE DI ARIA CALDA A GASOLIO DIRETTO REM12 20 KW In lamiera alluminata, superficie riscaldata 52 mq, consumo max 1,7 kg/h, capacità serbatoio 19 lt, accensione a lama calda ignitor, alimentazione elettrica 220/240 V, autonomia 15 h, ventilazione 400 mc/h, peso 17 kg 29293

STUFE A PETROLIO. GPL E ACCESSORI



STUFA A PETROLIO PASECO P2400 2,4 KW L45xP50xH30 cm, superficie riscaldata 37 mq, consumo max 0,26 lt/h, bruciatore doppia camera, capacità serbatoio 3 lt, accensione a resistenza, peso 10 kg, sistema di sicurezza

spegnimento in caso di ribaltamento



STUFA A PETROLIO PASECO P3000S 3 KW L65xP50xH30 cm, superficie riscaldata 45 mq, consumo max 0,32 lt/h, capacità serbatoio 4,8 lt, accensione a resistenza, peso 12 kg, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento, pompetta di travaso inclusa



L37,1xP42,9xH29,4 cm, ventilata, superficie riscaldata 56 mq, consumo max 0,32 lt/h, capacità serbatoio 5 lt, accensione elettronica, peso 8 kg, termostato elettronico e timer di programmazione settimanale, assorbimento odori in fase di spegnimento, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento. di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento,





L46,6xP44,5xH34,9 cm, ventilata, superficie riscaldata 80 mq, consumo max 0,48 lt/h, capacità serbatoio 9 lt, accensione elettronica, peso 13,4 kg, termostato elettronico e timer di programmazione settimanale. assorbimento odori in fase di spegnimento, sistema di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento, pompetta di travaso inclusa 18995





tramite termostato e sovratemperatura

29297



VENTILATA DP3005A SILVER Potenza 1000/3000W (min/max), superficie riscaldata 56 mg.

consumo combustibile 0,100/0,320 l/h (min/max), capacità serbatoio 5,8 lt, consumi elettrici 22 W, dimensioni L46xP40xH30,7 cm, peso 10,2 kg, sistema antiribaltamento, blocco erogazione calore con rilevatore temperatura, blocco bambini, allarme per insufficienza di ossigeno nell'ambiente, regolazione automatica di erogazione del calore, sistema autodiagnostico, sistema di accensione a scarica continua, protezione contro il sovrariscaldamento, la stufa si spegne automaticamente dopo 48 ore di utilizzo continuativo

DETRAZIONE FISCALE DEL 36%

CHI ACQUISTA DELLE STUFE O DELLE CALDAIE A PELLET PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%. PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO INTERNET WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT

DETRAZIONE FISCALE DEL 55%

PREVISTA UNA DETRAZIONE DEL 55% (IN 10 ANNI) PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI STUFE A PELLET, A PATTO CHE QUESTE PROCURINO UN RISPARMIO ENERGETICO DEL 20%. QUEST'ULTIMO VIENE MISURATO IN BASE A UNA COMPLESSA FORMULA I CUI FATTORI, TRA L'ALTRO, SONO LA CATEGORIA IN CUI L'EDIFICIO È CLASSIFICATO, CIOÈ RESIDENZIALE O DI ALTRO TIPO, E LA ZONA CLIMATICA IN CUI ESSO È SITUATO. CONDIZIONE PER USUFRUIRE DELLO SCONTO FISCALE È UNA CERTIFICAZIONE COMPILATA DA UN TECNICO ABILITATO DA



L47xP47,6xH99,6 cm, focolare e rivestimento in acciaio. ton in maiolica, scalda 100 mq, resa termica > 91%, potenza termica nominale 10,28 kW, capacità serbatoio 13 kg, consumo orario min/max 0,9-2,3 kg/h, ventilazione forzata, \emptyset uscita fumi 80 mm, peso 100 kg 28549

ORTISEI HE BORDEAUX



60 mq, resa termica > 91%, potenza termica nominale 6,76 kW, capacità serbatoio 13 kg, consumo orario min/max 0,7-1,5 kg/h, ventilazione forzata, Ø uscita fumi 80 mm, peso 80 kg 28545

L44,8xP50xH98 cm, focolare in ghisa, rivestimento in acciaio, scalda 65 mq, resa termica > 87%, potenza termica

nominale 7 kW, consumo orario min/max 0,6-1,6 kg/h,

capacità serbatoio 15 kg, ventilazione forzata, \emptyset uscita fumi

26008 € 1299,00

Rendimento certificato a norma EN 14785 CE

● Termostato

Telecomando

Extraflame

BORDEAUX

STUFA A PELLET KAROLINA STEEL

80 mm, peso 103 kg 22690

CE

Programmazione settimanale



in acciaio, scalda 80 mq, resa termica > 91%, potenza termica nominale 8,34 kW, capacità serbatoio 13 kg, consumo orario min/max 0,7-1,9 kg/h, ventilazione forzata, Ø uscita fumi 80 mm, peso 90 kg 28546



L44,6xP47,7xH88,4 cm, focolare in ghisa, rivestimento in acciaio, scalda 54 mq, resa termica > 92%, potenza termica nominale 5,5 kW, capacità serbatoio 11 kg, consumo orario min/max 0,6-1,2 kg/h, ventilazione forzata, Ø uscita fumi 80 mm, peso



L50xP57,3xH106,8 cm, focolare in ghisa, rivestimento in acciaio, scalda 100 mq, resa termica > 85%, potenza termica nominale 10,5 kW, capacità serbatoio 25 kg, consumo orario min/max 0,7-2,5 kg/h, ventilazione forzata, \emptyset uscita fumi 80 mm,



L60,5xP53,5xH116,6 cm, rivestimento e focolare in acciaio, scalda 120 mq, resa termica > 85%, potenza termica nominale 12 kW, capacità serbatoio 20 kg, consumo orario min/max 1-2,9 kg/h, \emptyset uscita fumi 80 mm, peso 140 kg, tiraggio fumi forzato tramite aspiratore, telecomando e sistema di accensione e spegnimento automatico, prima accensione gratuita 28897





Alto rendimento termico del 91,9% Sistema anti annerimento del vetro Rivestimento e focolare in acciaio Telecomando multifunzione LCD Fabbricazione Italiana CE PREVIOSIOE!

STUFA A PELLET **QUEEN 11HE BORDEAUX**

L47xP47,6xH99,6 cm, rivestimento e focolare in acciaio, scalda 98 mq, potenza termica nominale 10,28 kW, resa termica del 91,9%, capacità serbatoio 13 kg, consumo orario min/max 0,9-2,3 kg/h, Ø uscita fumi 80 mm, peso 100 kg, telecomando multifunzione LCD

SOLO 140 PEZZI



Funziona con impianto a radiatori, L52xP47xH101 cm, rivestimento e focolare in acciaio, scalda 100 mq, resa termica > 93%, potenza termica nominale 13,73 kW, capacità serbatoio 15 kg, consumo orario min/max 1,2-3 kg/h, assorbimento 100-600W, Ø uscita fumi 80 mm, peso 140 kg, con telecomando e circolatore



capacità serbatoio 15 kg, consumo orario min/max 1,2-3 kg/h, assorbimento 100-600W, Ø uscita fumi 80 mm, peso 140 kg, con telecomando e circolatore 28891



Funziona con impianto a radiatori, L64xP62xH116,5 cm, rivestimento

e focolare in acciaio, scalda 150 mq, potenza termica nominale 18 kW, resa termica > 90,5%, capacità serbatoio 24 kg, consumo orario min/max 1,9-4 kg/h, assorbimento 100-600W, Ø uscita fumi 80 mm, peso 295 kg, con telecomando e circolatore 28887

Disponibile Gemini 20 con kit di produzione € 3490,00



capacità serbatoio 24 kg, consumo orario min/max 1,9-4 kg/h, assorbimento 100-600W, Ø uscita fumi 80 mm, peso 295 kg, con telecomandoe circolatore 28892

Disponibile con kit produzione acqua calda sanitaria





Scalda 43 mq

C€



STUFA A LEGNA MIGNON BROWN 4 KW L37,8xP41,7xH81,7 cm, focolare refrattario, rivestimento in acciaio smaltato con testata in ghisa, rendimento 53,5%, superficie riscaldata 43 mq, consumo max 1,8 kg/h, Ø uscita fumi 100 mm, peso 56 kg





MIGNON BIANCO 4 KW L37,8xP41,7xH81,7 cm, focolare refrattario, rivestimento in acciaio smaltato con testata in ghisa, rendimento 53,5%, superficie

riscaldata 43 mq, consumo max 1,8 kg/h, Ø uscita fumi 100 mm,

peso 56 kg 07938



NERA 5 KW L36xP41,9xH77,1 cm, focolare in ghisa, rivestimento in acciaio smaltato, rendimento 79,5%, superficie riscaldata 53 mg, consumo max 1,5 kg/h, Ø uscita fumi 120 mm, peso 67 kg



L36xP41,9xH77,1 cm, focolare in ghisa, rivestimento in acciaio smaltato, rendimento 79,5%, superficie riscaldata 53 mg, consumo max 1,5 kg/h, Ø uscita fumi 120 mm, peso 67 kg



STUFA A LEGNA **SUPERMAX 6 KW**

L40xP48xH81 cm, focolare in ghisa, rivestimento in acciaio smaltato, rendimento 80,3%, superficie riscaldata 64 mq, consumo max 1,9 kg/h, Ø uscita fumi 120 mm, peso 64 kg



L46,5xP49,1xH84,5 cm, focolare e rivestimento in maiolica, rendimento 73%, Ø uscita fumi 120 mm, superficie riscaldata 69 mq, consumo max 2 kg/h, peso 102 kg













PREZZOSIOCK **429**₀₀€ **STUFA A LEGNA**

VENTILATA PASUBIO PLUS L50xP45,5xH89,7 cm, focolare

in refrattario, rivestimento in acciaio, scalda 86 mq, resa termica >74%, potenza termica nominale 6,66 kW, consumo orario min/max 2-2,5 kg/h, Ø uscita fumi 120 mm, peso 95 kg 23458

SOLO 200 PEZZI



Monoblocco ventilato in ghisa termica, ventilatore da 480 mc/h, regolazione aria primaria, tutto in ghisa termica, piedini regolabili in altezza, completo di tubi e bocchette per distribuzione aria, telecomando per controllo ventilazione sia manuale che automatico con termosonda, grandi dimensioni camera di combustione, metrature consigliate max 100 mg, raccordo fumi: esterno 200 mm, interno 180 mm, L698xP450xH1068 mm



480 mc/h, regolazione aria primaria, tutto in ghisa termica, piedini regolabili in altezza, completo di tubi e bocchette per distribuzione aria, telecomando per controllo ventilazione sia manuale che automatico con termosonda, grandi dimensioni camera di combustione, metrature consigliate max 100 mq, raccordo fumi: esterno 200 mm, interno 180 mm, L698xP450xH1068 mm 23763



telecomando per controllo ventilazione sia manuale che automatico con termosonda, grandi dimensioni camera di combustione, metrature consigliate max 150 mq, potenza 15W. L804xP539xH1347 mm 23761




INSERTO IN ACCIAIO VENTILATO 11,5 KW Ventilatore da 320 mc/h con


centralina di controllo, aria primaria, secondaria e terziaria regolabile, vetro diritto, interno in refrattario, L700xH480xP403 mm, potenza termica nominale 11,5 kW, capacità di riscaldamento 287 mc, consumo orario di legna 2,2 kg/h, rendimento 79%, altezza canna fumaria 4 m, produzione



FOCOLARE IN GHISA VENTILATO 10 KW

Inserto ventilato turbo in ghisa termica, ventilatore da 320 mc/h, regolazione aria primaria, centralina controllo velocità ventilazione sia manuale che automatica con termosonda, grandi dimensioni camera di combustione, metrature consigliate max 100 mq, raccordo fumi: esterno 200 mm, interno 180 mm, L794xP552xH613 mm






1490₀₀€

TERMOCAMINO PER ACQUA CALDA CH850D

Focolare I.S.B. sf. Em - IGB fuoco intermittente, potenza termica globale 19.000 kcal/h - 22,12 kW, potenza termica resa all'acqua 16.800 Kcal/h - 19,56 kW, potenza termica resa all'ambiente 2.200 kcal/h - 2,58 kW, rendimento 71,10%, peso secco 330 kg, combustibile legna (faggio con P.C.I. 3800 kcal/h), combustibili alternativi tronchetti pressati, lignite, consumo legna a regime max - autonomia 10 kg/h - 2 h, consumo legna a regime min - autonomia 5 kg/h - 4 h, carico max legna 40 kg, lunghezza max legna 70 cm, piano fuoco refrattario 8 cm spessore, allumina 42%, deflettore acciaio termico con circolo acqua, \emptyset uscita fumi 250 mm, tiraggio tra 10 e 20 pascal, allacciamenti caldaia \emptyset 1" 1/2, contenuto acqua nella caldaia 100 lt, scambiatore acqua sanitaria 12 lt/min, pressione max d'esercizio 3 Bar, pressione raccomandata 1 Bar, pressione di collaudo 5 Bar, presa aria esterna minimo 200 cm², arrivo aria fresca per convenzione minimo 300 cm², decompressione cappa minimo 400 cm², dimensione vetro L69xH44 cm, dimensioni porta L74xH49 cm, dimensione interno focolare L71xH57 cm, temperatura max d'utilizzo 90° C, velocità circolazione acqua consigliata 600 lt/h, velocità circolazione acqua ammessa 500-1800 lt/h 18636



Marcatura CE a norma EN 13229

Acciaio ad alto spessore 3 mm interno ed esterno

Predisposto per girarrosto (opzionale)



1690₀₀€

CAMINETTO MONOBLOCCO CALDAIA CON GIRARROSTO E MOTORE

Focolare I.S.B. sf. Em - IGB fuoco intermittente, potenza termica globale 19.000 kcal/h - 22,12 kW, potenza termica resa all'acqua 16.800 kcal/h - 19,56 kW, potenza termica resa all'ambiente 2.200 kcal/h - 2,58 kW, rendimento 7,10%, peso secco 330 kg, combustibile legna (faggio con P.C.I. 3800 kcal/h), combustibili alternativi tronchetti pressati, lignite, consumo legna a regime max (autonomia 10 kg/h) 2 h, consumo legna a regime min (autonomia 5 kg/h) 4 h, carico max legna 40 kg, lunghezza max legna 70 cm, piano fuoco refrattario 8 cm spessore, allumina 42%, deflettore acciaio termico con circolo acqua, Ø uscita fumi 250 mm, tiraggio tra 10 e 20 pascal, allacciamenti caldaia Ø 1" 1/2, contenuto acqua nella caldaia 100 lt, scambiatore acqua sanitaria 12 lt/min, pressione max d'esercizio 3 Bar, pressione raccomandata 1 Bar, pressione di collaudo 5 Bar, presa aria esterna minimo 200 cm², arrivo aria fresca per convenzione minimo 300 cm², decompressione cappa minimo 400 cm², dimensione vetro L69xH44 cm, dimensioni porta L74xH49 cm, dimensione interno focolare L71xH57 cm, temperatura max d'utilizzo 90° C, velocità circolazione acqua consigliata 600 lt/h, velocità circolazione acqua ammessa 500-1800 lt/h



Comprensivo di kit vaso di espansione, circolatori e scambiatori

INSERTO IN ACCIAIO VENTILATO 26 KW

Si installa ovunque, portina saliscendi, aria primaria e secondaria regolabile, kit vaso espansione, circolatori, scambiatori: TUTTO COMPRESO. Green power, non serve il vaso di espansione in soffitta, il vaso di espansione è già compreso, si può installare a piano terra e scaldare anche al primo piano, potenza installata 33,5 kW, potenza termica nominale 26 kW, potenza termica all'acqua 14 kW, potenza termica all'ambiente 12 kW, consumo max legna 35 kg, consumo legna nominale 12 kg/h autonomia 3 ore, lunghezza max legna 80 cm, combustibile in legno di faggio, \emptyset uscita fumi 250 mm, rendimento 77,5%, contenuto acqua inserto 32 lt, velocità acqua consigliata 800 lt/h, pressione max d'esercizio 1,5 Bar/90°C max, pressione raccomandata 1 BAR, tiraggio 12 Pa, Ø allacciamento tubi di impianto 1", presa aria esterna minimo 200 cm², peso a vuoto 355 kg 27774



CENTRATORE

FLESSIBILE

Nylon, Ø 8 cm

948

SCARICO CONDENSA

CON TAPPO IN SILICONE

485

TERMINALE PER SCARICO

10141

LAMELLARE

Ø 12 cm

Ø 13 cm

Ø 11 cm

Per caldaie e scaldabagni a

gas a camera aperta H 50 cm

11771

€ 13,00


€ 13,40

€ 13,85

6₇₅€

RIDUZIONE

MF, Ø 6/8 cm

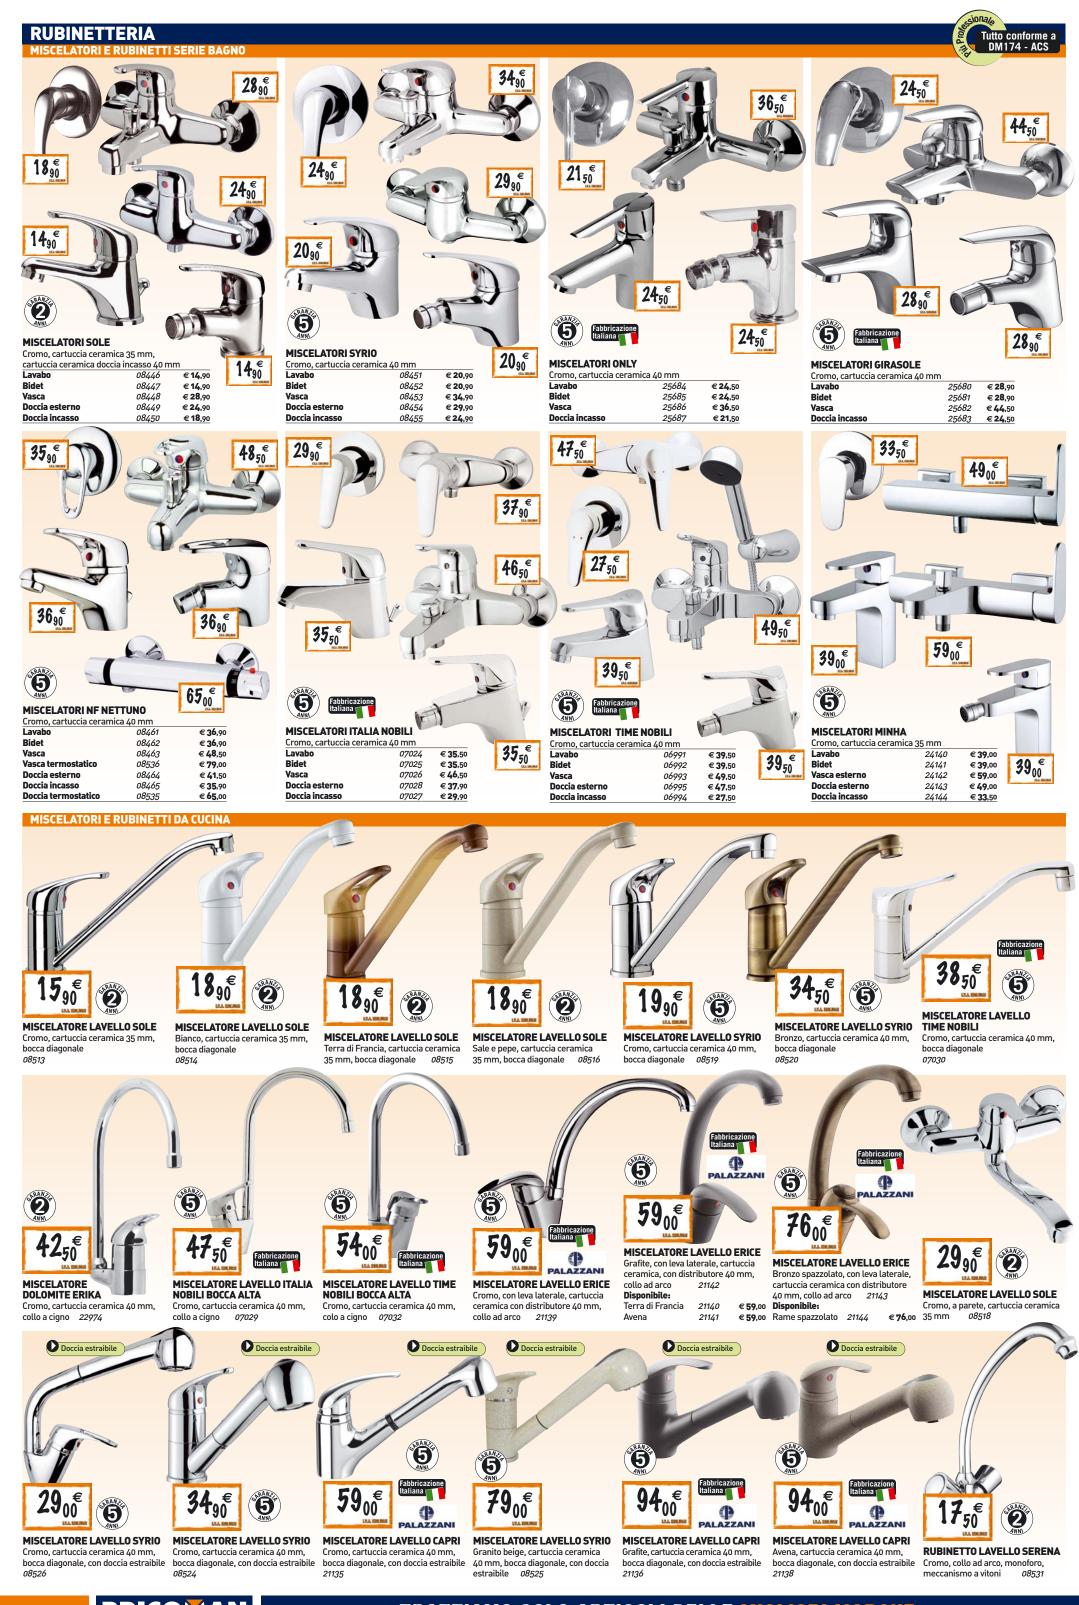





collo ad arco 13761

collo ad arco 08527



collo ad arco 08522

collo a cigno 08517

Cromo, collo ad arco, monoforo,

meccanismo a vitoni 08532



Bianco, collo ad arco, monoforo

meccanismo a vitoni, M1/2" 21145



Cromo, monoforo, meccanismo

a vitoni, M1/2" 21132


Bronzo, collo ad arco, monoforo,

meccanismo a vitoni 08533







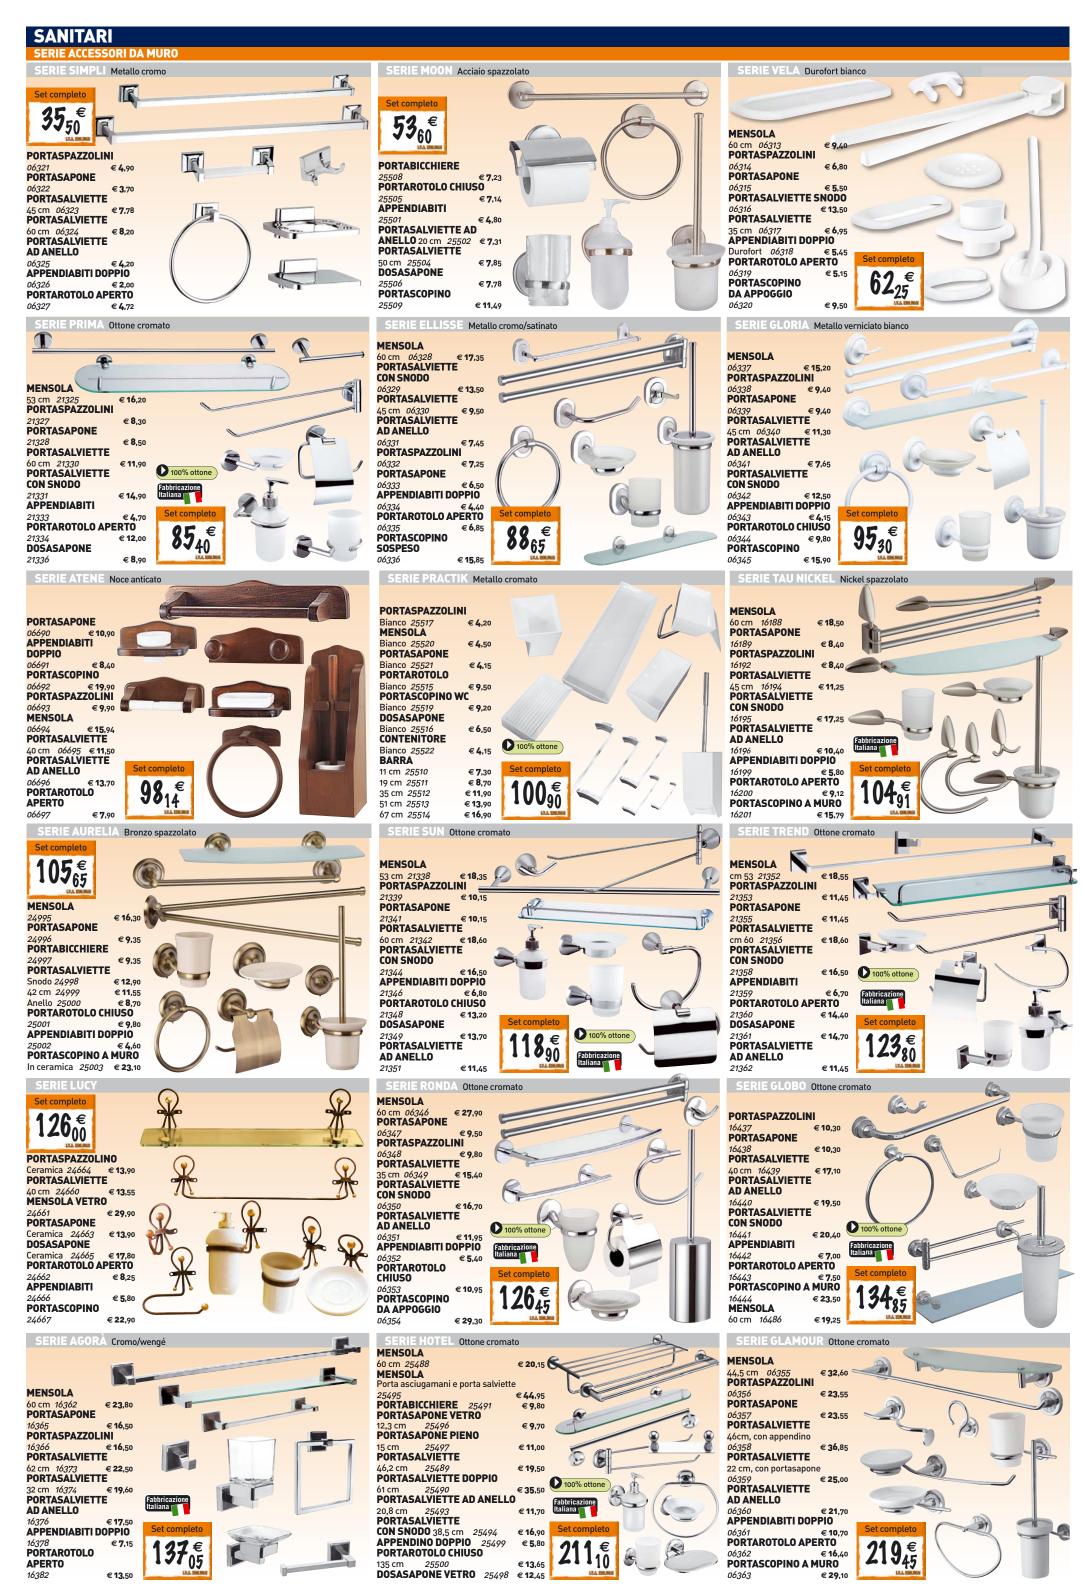

PORTE DA INTERNO



PORTA DA INTERNO CILIEGIA

Laminato antigraffio, telaio premontato tondo, coprifili tondi telescopici ad incastro per pareti da 9,5 a 11,5 cm,

maniglia venduta separatamente, H 210 cm					
Dx/Sx - L 70 cm	04911/3	€ 148 ,00			
Dx/Sx - L 80 cm	04912/6	€ 148 ,00			
Scorrevole 70 cm	04909	€ 196 ,00			
Scorrevole 80 cm	04910	€ 196 .00			



PORTA DA INTERNO NOCCIOLA

Laminato antigraffio, telaio premontato tondo, coprifili tondi telescopici ad incastro per pareti da 9,5 a 11,5 cm, maniglia venduta separatamente. H 210 cm

)	Dx/Sx - L 70 cm	04917/9	€ 148,		
)	Dx/Sx - L 80 cm	04918/20	€ 148,		
)	Scorrevole 70 cm	04914	€ 196,		
)	Scorrevole 80 cm	04915	€ 196,		



PORTA DA INTERNO MANDORLA

Laminato antigraffio orizzontale, telaio premontato tondo, coprifili tondi telescopici ad incastro per pareti da 9,5 a 11,5 cm, telaio premontato, maniglia venduta separatamente, H 210 cm

Dx/Sx - L 70 cm	04921/5	€ 169 ,00
Dx/Sx - L 80 cm	04924/6	€ 169 ,00
Scorrevole 70 cm	04922	€ 245, 00
Scorrevole 80 cm	04923	€ 245, 00



Laminato antigraffio orizzontale a poro aperto, telaio premontato tondo, coprifili tondi telescopici ad incastro per pareti da 9,5 a 11,5 cm, maniglia

venduda separatamente, m 210 cm				
15296/7	€ 180 ,00			
15278/95	€ 180 ,00			
15299	€ 257 ,00			
15298	€ 257 ,00			
	15296/7 15278/95 15299			



PORTA DA INTERNO GHIANDA

Laminato antigraffio orizzontale poro aperto, telaio premontato, coprifili piatti telescopici ad incastro per pareti da 9,5 a 11,5 cm, maniglia venduta separatamente, H 210 cm

Dx/Sx - L 70 cm	04929/31	€ 198 ,0
Dx/Sx - L 80 cm	04930/2	€ 198 ,0
Scorrevole L 70 cm	04927	€ 258 ,0
Scorrevole L 80 cm	04928	€ 258 ,0

L70/80 cm 124€ 00 LA BARBO LIMITATE



Telaio premontato

PORTA DA INTERNO ANNA

Abete massello, tripla bugna pronta da rifinire, telaio premontato in abete massello spessore 105 mm, maniglia e coprifilo venduti separatamente, H 210 cm

Dx/Sx L 70 cm *22863/4* € **124**,00 Dx/Sx L 80 cm 22865/6 € 124,00



PORTA DA INTERNO MARZIA


Impiallacciata vero legno, tripla bugna pronta da rifinire, telaio premontato massello spessore 72 mm, maniglia e coprifili venduti separatamente, H 204 cm

Dx/Sx - L 69,6 cm 00434/6 € 115,00 Dx/Sx - L 79,6 cm 00435/7 € 125,00



DA VETRARE

Impiallacciata vero legno, doppia bugna, specchiatura superiore inglesina, pronta da rifinire, telaio premontato massello spessore 72 mm, maniglia coprifili e vetro venduti separatamente, H 204 cm **Dx/Sx - L 79,6 cm** 00438/9 € **138**,00

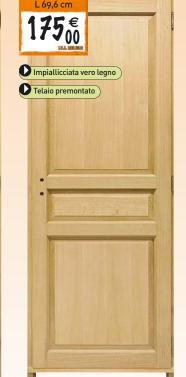

PORTA DA INTERNO VALERIA

Impiallacciata in vero rovere, doppia bugna pronta da rifinire, telaio premontato in pino massello spessore 72 mm, maniglia e coprifili venduti separatamente, H 204 cm

00440/2 € **175**,00 00441/3 € **188**,00 Dx/Sx L 69,6 cm Dx/Sx L 79,6 cm

PORTA DA INTERNO GREZZA

Superficie in fibra dura pronta da dipingere, telaio raggio 10, coprifili piatti telescopici ad incastro per pareti da 8.5 a 11.5 cm. maniglia venduta

separatamente, H 210 cm Dx/Sx L 70 cm *15329/30* € **78**,00 15326/28 € 78.00 Dx/Sx L 80 cm Scorrevole L 70 cm 22549 € 120,00 Scorrevole L 80 cm 22550 **€ 120**,00



Disponibile anche tinta legno L88,5xH214 cm, completa di chiusura, estensibile, con giunti rigidi Ciliegio 22856 € 54,00 Noce chiaro

Pannello aggiuntivo Ciliegio: 22858 Noce chiaro: 22859 € 11,00 **Profilo di estensione** 180 cm Ciliegio: 22861 Noce chiaro: 22995

22857

€ 54,00



FALSO TELAIO UNIVERSALE

In abete grezzo, per pareti da 8,5 a 10,5 cm, H 215 cm, larghezza da 60 a 90 cm

85 mm 27161 **€ 9**,50 95 mm 27162 **€9,**70 105 mm 14911 **€ 7**,80



CONTROTELAIO SESAMO A SCOMPARSA

Per porta scorrevole spessore 44 mm, acciaio zincato, completo di binario in alluminio a baionetta e fermoporta, portata 80 kg, spessore parete 105 mm, H 210 cm

Intonaco L 70/80 cm 00912/13 € 105,00 Cartongesso L 70/80 cm 00914/15 € 105,00

DA INTERNO MIA

Superficie in microlaminato ciliegio,

telaio premontato raggio 10, coprifili

piatti telescopici per pareti da 7,5

a 11 cm, maniglia venduta

separatamente, L80xH210 cm

Destra 26378 - Sinistra 26379

DI 2000 PORTE IN PRONTA CONSEGNA



PORTONCINO D'INGRESSO BLINDATO STEEL

8 punti di ancoraggio, carenatura in acciaio zincato, doppia guarnizione premontata, spioncino, chiusura a doppia registrazione, L90xH210 cm, completa di maniglia e pomolo, coibentazione interna, lama paraspifferi, fotografato tanganica medio Destra: 19640 - Sinistra: 19641



PORTONCINO D'INGRESSO BLINDATO WOOD

10 punti di ancoraggio, telaio zincato e prefilmato 20/10, anta doppia lamiera coibentata 2 rinforzi verticali 15/10 + 6/10, serratura a doppia mappa con chiave di cantiere, possibilità di montare il cilindro europeo venduto . separatamente, doppia guarnizione, lama paraspifferi, spioncino grandangolare, limitatore d'apertura, impiallicciato tanganica medio, abbattimento acustico 32 dB, trasmittanza termica 1.47 K, tenuta al vento classe 5. L90xH210 cm Destra: 22462 - Sinistra: 22463



PORTONCINO D'INGRESSO BLINDATO CINZIA

10 punti di ancoraggio, telaio zincato e prefilmato da 20/10, carenatura in acciaio zincato, doppia guarnizione premontata, spioncino, chiusura a doppia mappa con chiave di cantiere. L90xH210 cm, completa di maniglia e pomolo, coibentazione interna, abbattimento acustico 32 dB, trasmittanza termica 1,47 K, lama paraspifferi, limitatore di apertura, pannello: interno tanganica medio, esterno okoumé 100% pantografato noce



CONTROTELAIO PER PORTONCINI BLINDATI

Acciaio zincato 23/10, reversibile



2 - resistenza al carico dinamico, 3 - resistenza all'attacco manuale. Le classi sono 6: classe 1 (resiste alla forza fisica di uno scassinatore), classe 2 (resiste all'attacco di utensili manuali come cacciaviti ecc.), classe 3 (resiste all'attacco di utensili manuali come piedi di porco ecc.), classe 4 (resiste all'attacco di martelli ecc.), classe 5 (resiste all'attacco di utensili elettrici come trapani ecc.), classe 6 (resiste all'attacco di scassinatori esperti). La procedura di classificazione ha un costo. Esistono anche porte classificate che, anche se rispettano le normative, non sono dotate di certificato. La scelta della porta è condizionata dai fattori di rischio effettivo di quella particolare abitazione, anche a seconda di cosa vi è in essa contenuto.



PORTA DA CANTINA

Lamiera acciaio zincato grecato, completa di telaio, staffe di ancoraggio, serratura e maniglia, reversibile, H 200 cm



PORTA TAGLIAFUOCO REI 60

Conforme UNI 9723, reversibile tamburata in lamiera zincata, coibentata, completa di telaio e serratura patent, prediposta per maniglione antipanico (venduto separatamente), L80xH205 cm 00911



PORTA DI SERVIZIO TAMBURATA Lamiera acciaio zincato preverniciato,

completa di telaio, staffe di ancoraggio, serratura e maniglia, reversibile, H 205 cm

€ **110**,00 L 80 cm



PORTA DI SERVIZIO A DOGHE

Abete grezzo levigato, pronto da dipingere, completa di telaio, cerniere e serratura, maniglia venduta separatamente, L80xH200 cm Destra: 22280 Sinistra: 22279







SALDATRICE 2500W PRATICA 152
Fusibile di rete 16 Ah, campo di regolazione 40-130 Ah, 2 posizioni di saldatura, Ø elettrodi 1,6-3,2 mm, peso 13,8 kg, dim. 310x170x250 mm 24032



Potenza 1,3 kW
Elettrodi utilizzabili 1,5-2,5 mm
Peso 2,2 kg

SALDATRICE 1300W INVERTER K130
Fusibile di rete 10 Ah, campo di regolazione 5-100 Ah,

Fusibile di rete 10 Ah, campo di regolazione 5-100 Ah, 2 posizioni di saldatura, Ø elettrodi 1,5-2,5 mm, peso 2,2 kg, dim.100x230x170 mm



Fusibile di rete 16 Ah, campo di regolazione 5-120 Ah, 2 posizioni di saldatura, Ø elettrodi 1,5-3,2 mm, peso 3,3 kg, dim. 130x330x200 mm, in dotazione: valigetta, cavi con pinza di massa, pinza portaelettrodo, maschera di saldatura, martellina e spazzola 04513



peso 16,3 kg, dim. 575x232,5x360 mm

SALDATRICE 4200W INVERTER 816212

Fusbile di rete 16 Ah, campo di regolazione 10-150 Ah, 2 posizioni di saldatura, Ø elettrodi 1,6-4 mm, peso 6,95 kg, dimensioni: 380x420x170 mm 24807



Fusibile di rete 20 Ah, campo di regolazione 5-160 Ah, 2 posizioni di saldatura, elettrodi Ø 1,5-4,0 mm, peso 6 kg, dim. 390x160x280 mm, in dotazione: valigetta, cavi con pinza di massa, pinza portaelettrodo, maschera di saldatura, martellina e spazzola 04515



FILO CONTINUO
Fusibile di rete 16 Ah, campo di regolazione 30-145 Ah, 4 posizioni di saldatura, Ø elettrodi: acciaio 0,6-0,8 mm, inox 0,8 mm, alluminio 0,8-1 mm, peso 6,95 kg, dim. 730x370x475 mm 24036

QUANTITA' LIMITATE













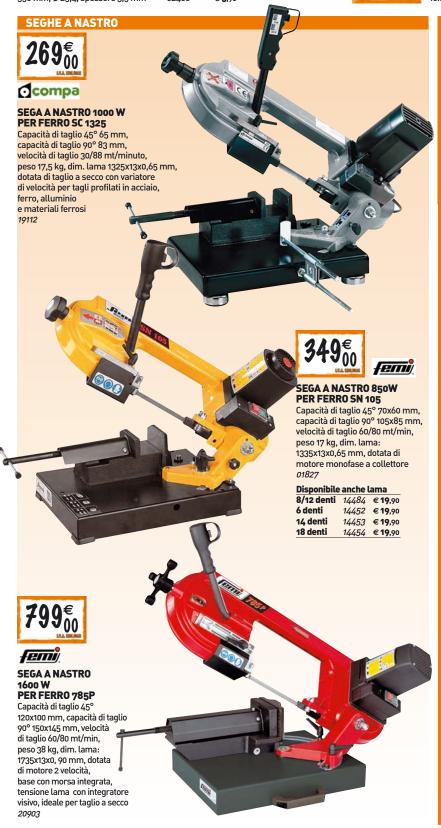





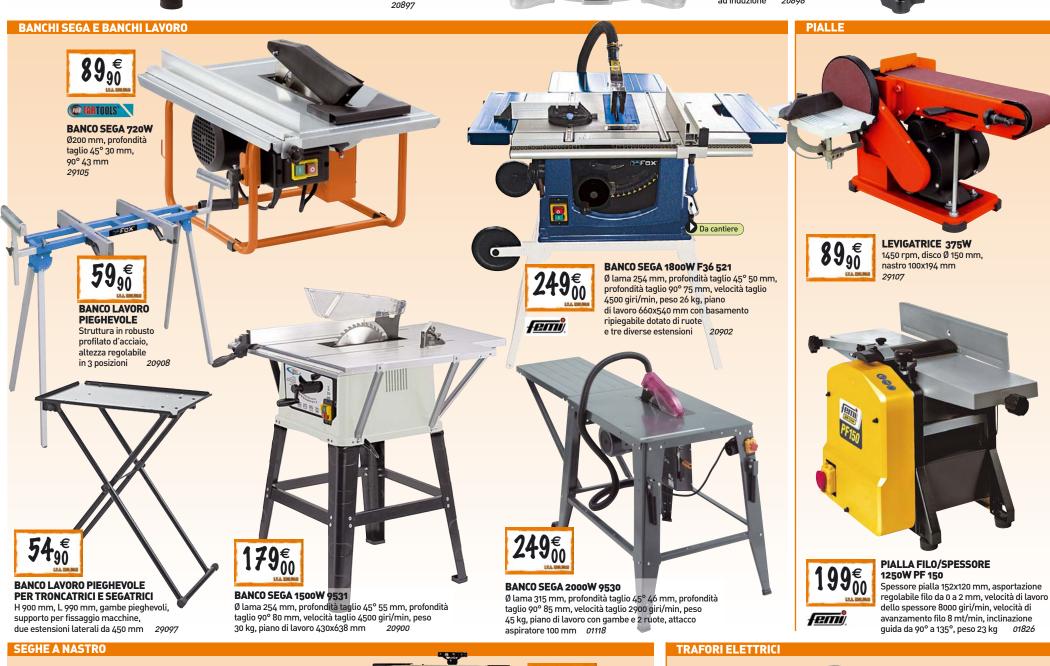













serbatoio mix 400 ml, antivibrante in 3 punti, accensione CDI

elettronica, passo catena 3/8"



uso professionale, accensione facilitata, potenza 0,9 kW, serbatoio

mix 240 ml, antivibrante in 3 punti, passo catena 3/8"




potenza 2,3 kW, serbatoio mix 540 ml, antivibrante in 3 punti,

passo catena 0,325


Potenza motore 1,5 hp, lunghezza

barra 30 cm, peso 3,7 kg



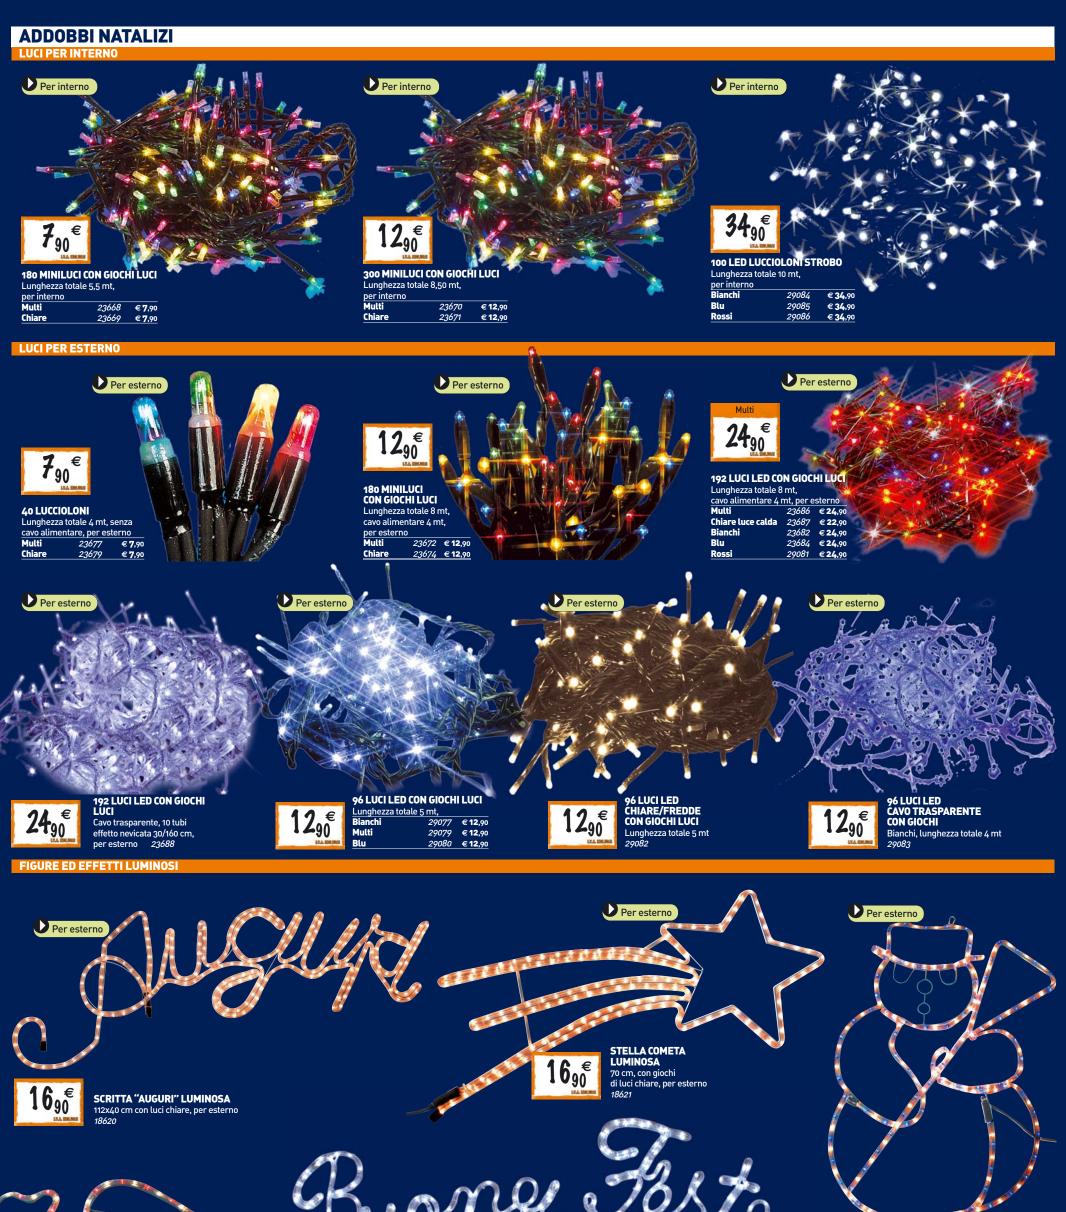



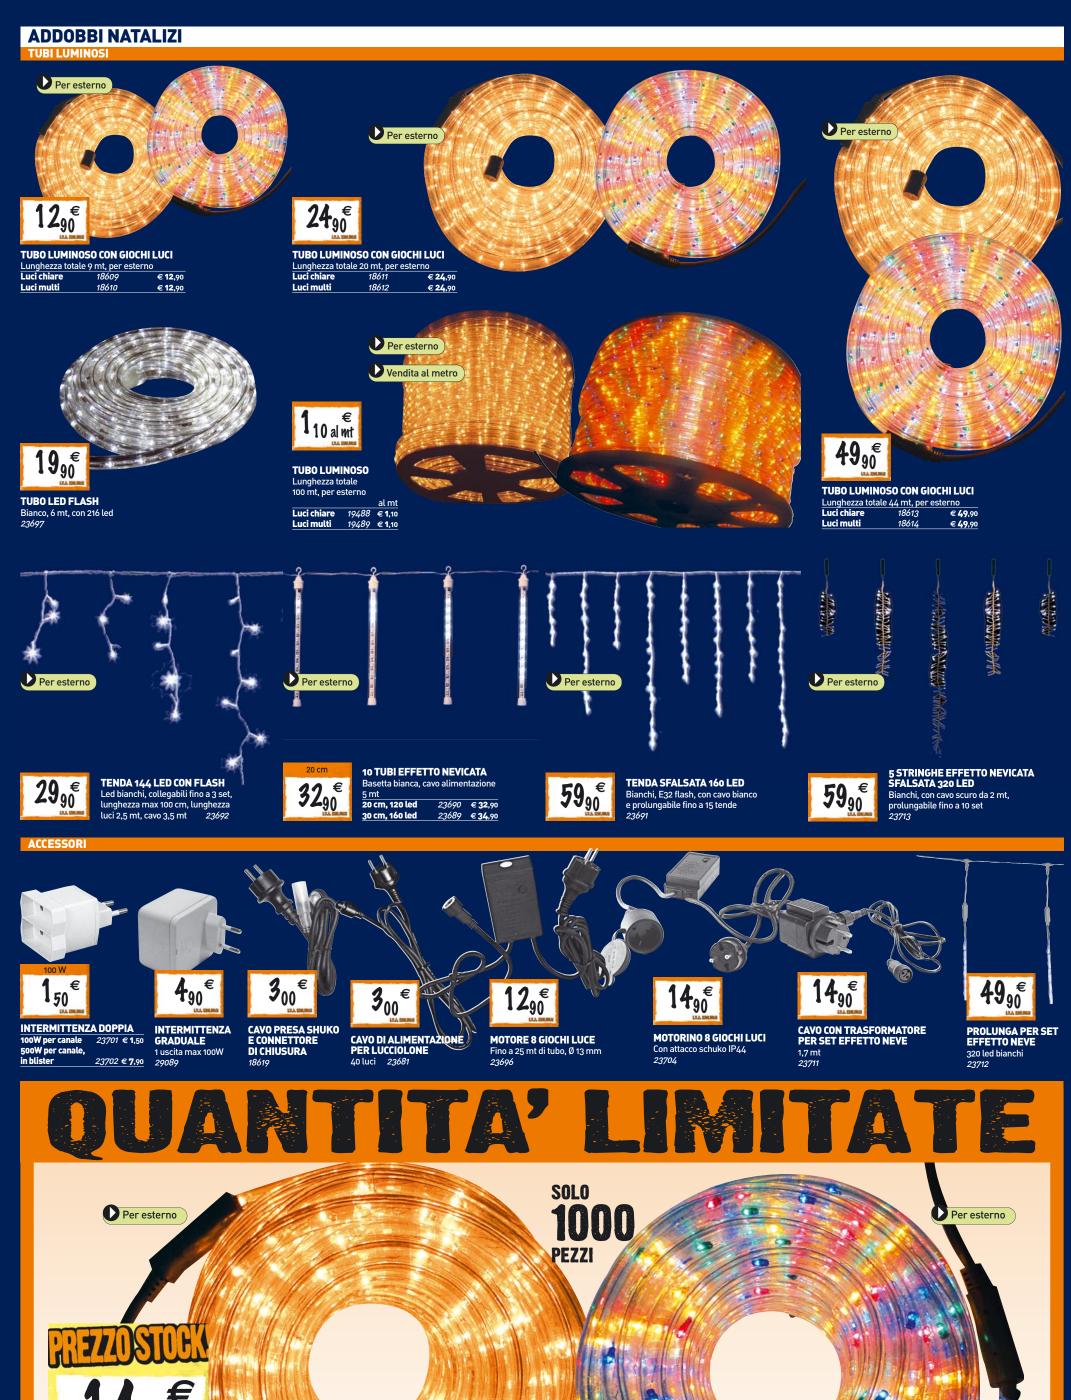

OUANTITA' LIMITATE



FROFESSIONALE

22340



22242

Al cartone

€ 8,21 € 5.70

- Aperto tutti i giorni dalle 7,30 del mattino alle 20,30 orario continuato
- Ti offriamo la colazione dalle 7,30 alle 9,30
- Tutto per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
- Oltre 1000 varietà di piastrelle sempre in pronta consegna

Al cartone

- Per decorare, oltre 1800 colori di qualità professionale a prezzi da ingrosso
- Più di 2000 porte e finestre sempre in pronta consegna

Al mg

Al cartone

- Consegna a domicilio*
- Taglio legno a tuo servizio
- Stock sempre disponibili
- * Vedi il regolamento al box informazioni.
- Le migliori marche a prezzi da ingrosso

superficie strutturata

Rosso grip

- Finanziamo i tuoi progetti ad interessi 0**
- Prezzi bassi tutto l'anno, se trovi un articolo meno caro del nostro ti rimborsiamo il doppio della differenza*
- Pagamenti dilazionati per artigiani
- Tutti i nostri prezzi sono IVA inclusa
- * Vedi il regolamento al box informazioni.



ELMAS (CA)

Gres porcellanato, per interno Al cartone

Viale Elmas, Km 6, ang. Via S. Giorgio

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.30

APERTO TUTTE LE DOMENICHE DALLE 9.00 ALLE 20.30

Tel. 070/45.12.411 - mail: elmas@bricoman.it

Ci trovi anche a:

- Sassari SS 131 Km 214,00 ang. Zona Ind. Predda Niedda, Strada 1
- Catania Parco Comm. "Centro Sicilia" Contrada Cubba Tenutella Tang. di Catania uscita San Giorgio
- Orbassano (TO) Strada Torino, 25/1
- Caronno Pertusella (VA) Viale Cinque Giornate, 2095
- Ferrara Via Bologna, 470

